



O fluido Exxsol™ D145 é um óleo mineral adjuvante altamente refinado para o controle da Sigatoka negra na banana.

Qualidade, desempenho e serviço de alto nível



- Efeito fungistático e não fitotóxico demonstrado em campo.
- Controle eficaz da Sigatoka negra comprovado em campo.
- Uso bem-sucedido em 8.000 ha comerciais desde 2023.
- Registrado em países-chave, avançando para mais países.
- Ampla rede de terminais e distribuidores especializados para garantir a disponibilidade e o suporte técnico/comercial.

Propriedades principais

Teste	Unidade	Método	Exxsol™ D145 fluid	Conc. A	Conc. B
Cadeia de carbono			C14 – C26	C19-C26	–
Resíduo não sulfonado	vol%	ASTM D483	99	92	99
Enxofre	ppm	ASTM D2622	<1	–	<2*
Aromaticos	peso%	AMS 140.31	0,002	–	<0,03 ^a
Biodegradabilidade		OECD 301F	✓	✓ [#]	✓ [#]

Os valores indicados nesta tabela descrevem as propriedades físicas normais e não estabelecem limites de especificação. Os valores normais podem variar com o tempo. Dados obtidos a partir de testes realizados por ou em nome da ExxonMobil. Recurso dos dados do concorrente: informação pública.

* - medido por ASTM D5453, ^a - medido por método UV não divulgado, [#] - OECD 306 em água marinha

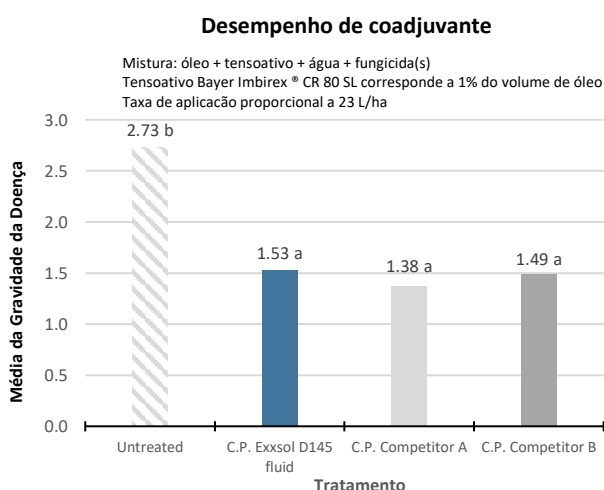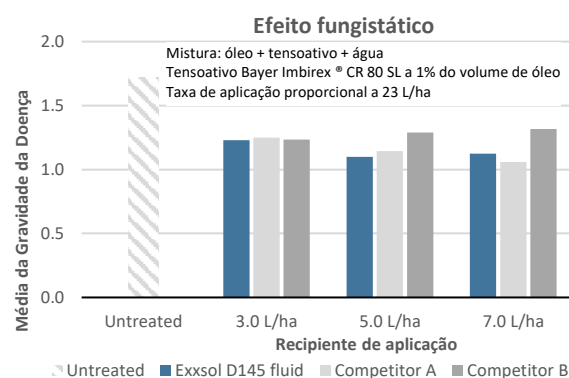

**Digitalize para
mais informações!**



©2024 ExxonMobil. ExxonMobil, o logotipo da ExxonMobil, o sinal de "X" entrelaçado e outros nomes de produtos ou serviços mencionados neste documento são marcas registradas da ExxonMobil, salvo indicação em contrário. Este documento não pode ser distribuído, exibido, copiado ou alterado sem a permissão prévia por escrito da ExxonMobil. Caso a ExxonMobil autorize a distribuição, exibição e/ou cópia deste documento, o usuário só poderá fazê-lo se o documento permanecer inalterado e completo, incluindo todos os cabeçalhos, rodapés, isenções de responsabilidade e outras informações. Não é permitido copiar ou reproduzir este documento, no todo ou em parte, em um site. A ExxonMobil não garante os valores típicos (ou outros). Todas as informações contidas neste documento são baseadas na análise de amostras representativas e não no produto real enviado. As informações contidas neste documento referem-se apenas ao produto ou materiais listados e não devem ser combinadas com nenhum outro produto ou material. Baseamos as informações em dados considerados confiáveis na data de compilação, mas não oferecemos garantias, expressas ou implícitas, quanto à comercialização, adequação a uma finalidade específica, não violação, precisão, confiabilidade ou integridade dessas informações ou dos produtos, materiais ou processos descritos. O usuário é o único responsável por todas as determinações relativas a qualquer uso do material ou produto, bem como qualquer processo dentro do escopo de seu interesse. Nós nos isentamos expressamente de qualquer responsabilidade por qualquer perda, dano ou prejuízo incorrido, direta ou indiretamente, como resultado do uso das informações aqui contidas. Este documento não é uma recomendação de qualquer produto ou processo que não seja da ExxonMobil, e nós isentamos expressamente de qualquer implicação em contrário. Os termos "nós", "nos", "nosso", "ExxonMobil Chemical" e "ExxonMobil" são usados por conveniência e podem se referir à ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation ou qualquer subsidiária de propriedade direta ou indireta.