



ExxonMobil™ PP

Vistamaxx™

Polímeros de alto desempeño de ExxonMobil en tarimas plásticas

El polipropileno de ExxonMobil™ (PP) y los polímeros de desempeño Vistamaxx™ pueden ayudar a mejorar la durabilidad de las tarimas mientras permiten la incorporación de contenido de reciclaje mecánico.



Excelente balance de rigidez e impacto




Durabilidad

Tendencias de mercado para tarimas plásticas

- **Logística inteligente:** ayudan a acelerar la transformación de tarimas de madera a plástico
- **Tarimas compartidas:** las tarimas de plástico son reutilizables y requieren un alto desempeño mecánico y durabilidad
- **Tarimas plásticas incorporando contenido de reciclado:** ayudan a impulsar el desarrollo de contenido reciclado de alto desempeño

ExxonMobil™ PP7032KN ofrece excelentes propiedades mecánicas en tarimas plásticas

- Excelente balance de rigidez e impacto
- Procesabilidad superior

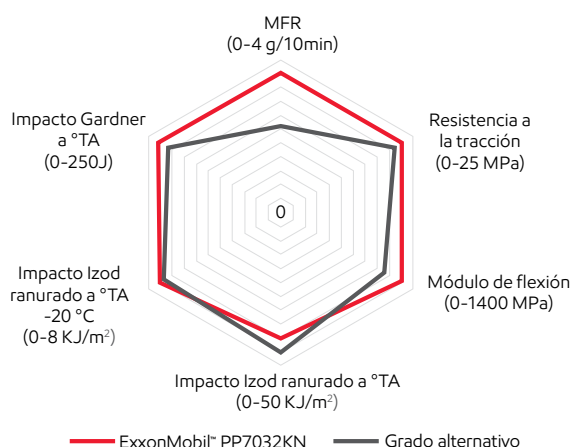


*TA: temperatura ambiente Densidad de ExxonMobil™ PP7032KN y alternativa: 0.900 g/10min

Datos basados en los métodos de ExxonMobil

Los polímeros de desempeño Vistamaxx™ pueden ayudar a mejorar la durabilidad de las tarimas plásticas

- 15% de mejora en la resistencia al impacto a temperatura ambiente
- 2.5 veces de mejora en la resistencia al impacto a 0 °C
- 40% de mejora en la resistencia al impacto a -20 °C
- Supera los requisitos típicos de rigidez para la industria de tarimas plásticas

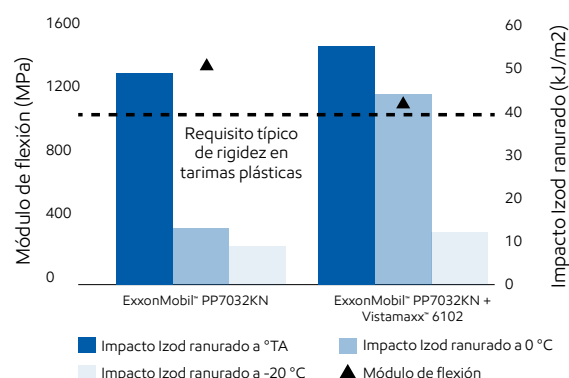

Datos basados en los métodos de ExxonMobil

El PP de ExxonMobil™ y los polímeros de desempeño Vistamaxx™ como modificadores de propiedades al incorporar contenido de Reciclado Post-Consumo (PCR)




Mejor resistencia al impacto comparado con PCR




Incorporación de contenido de reciclado

Ayudando a mejorar las propiedades físicas del material reciclado mecánicamente con polímeros de desempeño Vistamaxx™

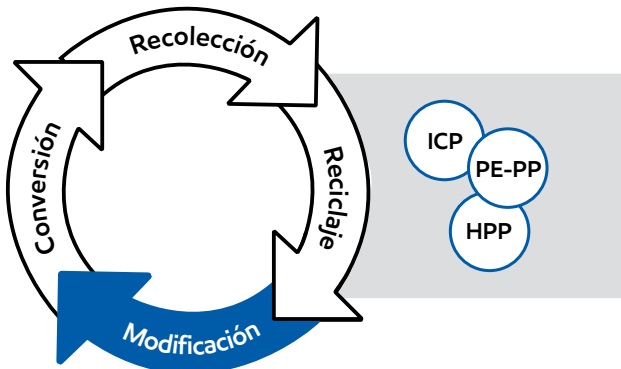

ICP: copolímero de impacto de polipropileno
HPP: homopolímero de polipropileno

La incorporación de Vistamaxx ofrece beneficios:

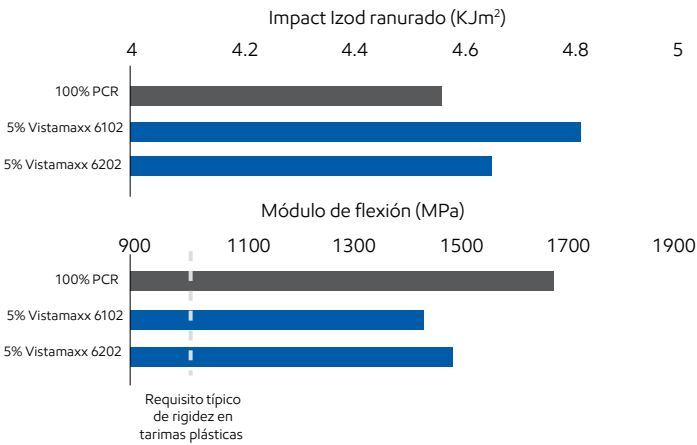


Datos basados en los métodos de ExxonMobil

Habilitando la incorporación de PCR en tarimas de plástico

Incluir polímeros de desempeño Vistamaxx™ permite:

- Tener un desempeño comparable a una solución de PP virgen – Vistamaxx puede ayudar a mejorar resistencia y flexibilidad del contenido de reciclado comparado con reciclado puro
- Incorporar hasta un 20% de contenido de reciclado – utilizar una mayor cantidad de PCR en los productos es una parte importante para ayudar a ofrecer beneficios de sostenibilidad

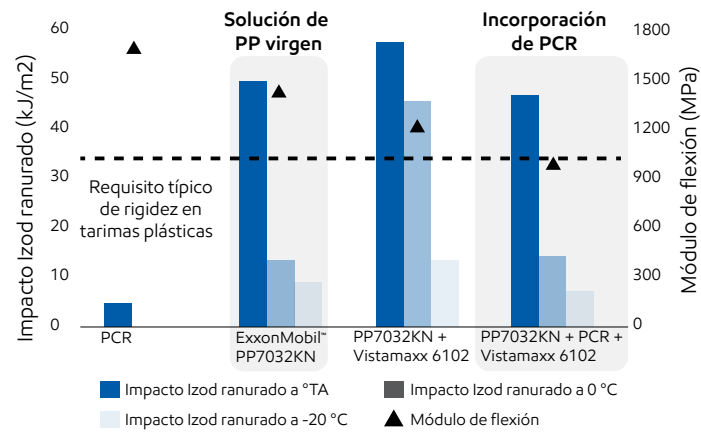

Basado en el método de ExxonMobil

Usando ExxonMobil™ PP7032, Vistamaxx™ 6102 y plásticos reciclados mecánicamente en una formulación para tarimas plásticas pueden ofrecer

- Balance de propiedades mecánicas
- Incorporación efectiva de contenido reciclado
- Mantener una buena compatibilidad y procesamiento

Novedades: Signature Polymers de ExxonMobil

Todos nuestros polímeros ahora están posicionados bajo una única marca: Signature Polymers. El objetivo es simplificar la arquitectura y la denominación de nuestros productos para mejorar la navegación por el portafolio. Nos gustaría destacar que nuestro compromiso con los productos de alta calidad sigue siendo el mismo, son los nombres los que cambian. La lista de grados de polímeros de desempeño Vistamaxx™ permanecerá sin cambios.

¿Quiere ver qué ha cambiado en nuestra cartera? Visite exxonmobilchemical.com/es/brands/signature-polymers/vistamaxx_performance_polymers

Para obtener mayor información, póngase en contacto con nosotros:

exxonmobilchemical.com/es/brands/signature-polymers/vistamaxx_performance_polymers

ExxonMobil
Signature Polymers

Bring your impossible



©2025 ExxonMobil. ExxonMobil, el logotipo de ExxonMobil, el dispositivo de "X" entrelazada y otros nombres de productos o servicios utilizados en este documento son marcas comerciales de ExxonMobil, a menos que se indique lo contrario. Este documento no se puede distribuir, exhibir, copiar ni modificar sin la autorización previa por escrito de ExxonMobil. En la medida en que ExxonMobil autorice la distribución, exhibición o copia de este documento, el usuario puede hacerlo solo si el documento está completo e inalterado, incluidos todos sus encabezados, pies de página, descargos de responsabilidad y otra información. No puede copiar o reproducir este documento en su totalidad o en parte en un sitio web. ExxonMobil no garantiza los valores típicos (u otros). Cualquier dato incluido en este documento se basa en el análisis de muestras representativas y no en el producto real enviado. La información de este documento se relaciona únicamente con el producto o los materiales mencionados cuando no se combina con ningún otro producto o material. Basamos la información en datos que se consideran confiables en la fecha de compilación, pero no representamos, respaldamos ni garantizamos, expresa o implícitamente, la comerciabilidad, la idoneidad para un propósito particular, la ausencia de infracción de patentes, la idoneidad, la precisión, la confiabilidad, o la integridad de esta información o los productos, materiales o procesos descritos. El usuario es el único responsable de todas las determinaciones con respecto a cualquier uso de material o producto y cualquier proceso en sus territorios de interés. Renunciamos expresamente a la responsabilidad por cualquier pérdida, daño o lesión sufrida o incurrida directa o indirectamente como resultado o en relación con cualquier persona que use o confíe en la información de este documento. Este documento no respalda ningún producto o proceso que no sea de ExxonMobil, y renunciamos expresamente a cualquier implicación contraria. Los términos "nosotros", "nuestro", "ExxonMobil Product Solutions" y "ExxonMobil" se usan por conveniencia y pueden incluir uno o más de ExxonMobil Product Solutions Company, Exxon Mobil Corporation o cualquier afiliada, directa o indirectamente administrada.